

Reproduktorová sústava 1 PF 068 88

Spríevodný list — návod k obsluhu

Reproduktorová sústava 1 PF 068 88 umožňuje v spojení s vhodným napájacím prístrojom (zosilňovač, prijímač a pod.) kvalitnú reprodukciu monofoonnych alebo stereofonnych programov.

Pri kvalitatívnej stereofonnej reprodukcii je dôležité správne umiestnenie reproduktorových sústav, preto pri ich umiestňovaní dodržte tieto zásady:

a) reproduktorové sústavy podľa možnosti umiestnite tak, aby ich poloha zodpovedala pôvodnej polohe primárneho zdroja akustického signálu (herec, orchester a pod.);

b) medzi reproduktorovými sústavami a poslucháčom nemajú byť žiadne prekážky brániace priamemu šíreniu vysokých kmitočtov a spôsobujúce odrazy zvukových vln;

c) stena oproti reproduktorovým sústavám má byť pokiaľ možno vhodne rozdelená jednotlivými kusmi nábytku, prípadne vhodne tlmená záclonami, textilnými závesmi a pod., aby nedochádzalo k nežiadúcim odrazom zvukových vln.

DO POZORNOSTI

— reproduktorovú sústavu nikdy nepripájajte na prístroj (prijímač, zosilňovač a pod.) s väčším menovitým príkonom ako 15 W (prekročenie uvedenej hodnoty môže mať za následok poškodenie reproduktorovej sústavy). Výstupný výkon napájacieho zdroja (prijímač, zosilňovač a pod.) pre optimálne využitie reproduktorovej sústavy je 10 W;

— záruka a záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste;

— vzhľadom na svoje reprodukčné vlastnosti je reproduktorová sústava určená pre náročných poslucháčov.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer: 430 X 230 X 290 mm

Hmotnosť: 5,5 kp

Reproduktory: 1 ks $\varnothing$ 200 mm ARZ 658, 1 ks 160 X 100 mm ARE 466

Šírka prenášaného pásma: 50 – 18 000 Hz

Menovitá impedancia: 8 ohmov

Menovitý príkon: 10 W

Obsah: 20 l

Maximálny príkon: 15 W

Charakteristická citlivosť sústavy: 89 dB

$T_{0.1000} = 1.0, T_{0.1000} = 1.0, T_{0.1000} = 1.0$

Vybavenie: 4 m dlhá dvojpramenná privodná šnúra, opatrená normalizovanou zástrčkou (podľa ČSN 35 4622)

TESLA Bratislava, n. p.

1 PV 121 75

REPRODUKTOROVÁ SÚSTAVA

1 PF 068 88

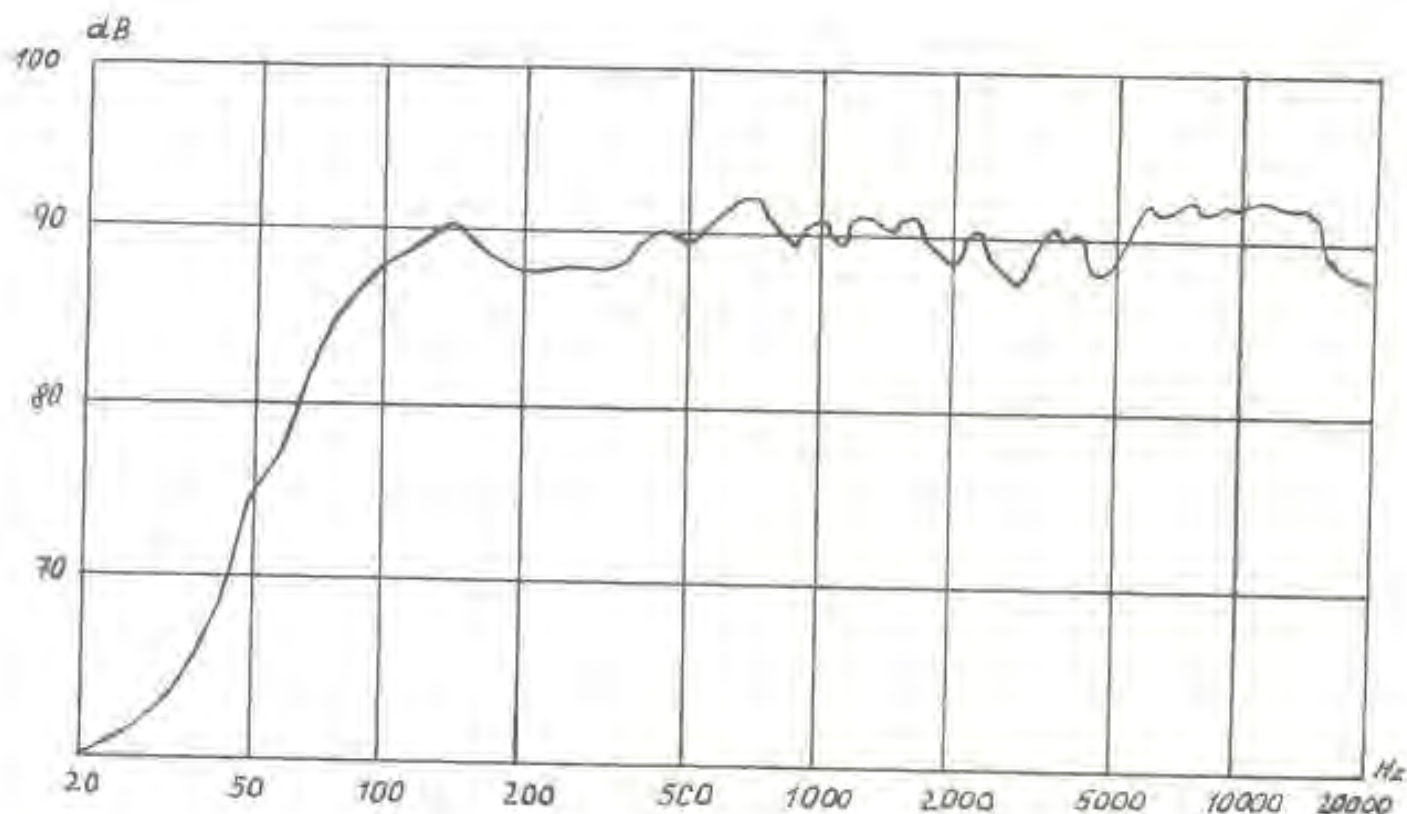
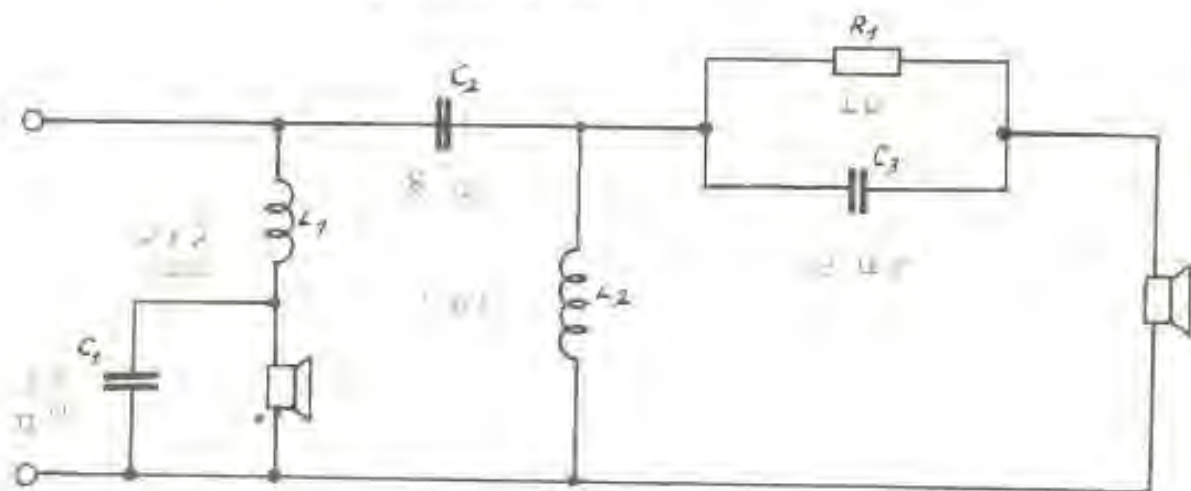


Schéma zapojenia a typický priebeh vyžiareného akustického tlaku reproduktorovej sústavy v horizontálnej rovine, zo vzdialenosti 1 m pri budiacom napätí 2,83 V, $Z = 8 \text{ ohm}$.

Reproduktorová sústava zodpovedá skupine 2 podľa čl. 31 ČSN 36 8265.